




2025-2026
ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG



2 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

2 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE

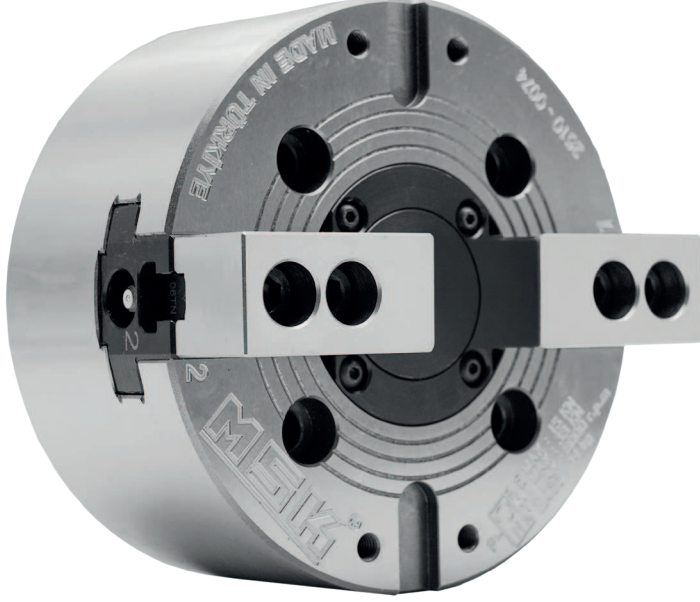

PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)


4-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)

2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)

5-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

3-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)

6-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

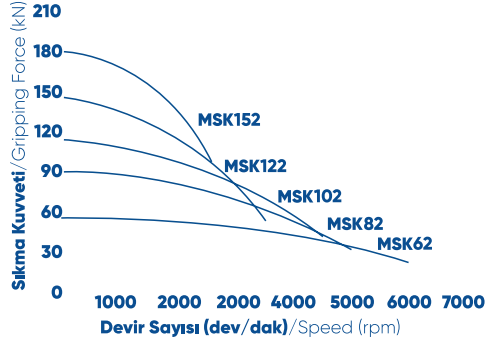


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MİN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSK62-SJ	Ø6	6000	22 KN	57 KN	13	A5	Ø12 - Ø169	13,5 KG
MSK82-SJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16	A6	Ø12 - Ø210	23 KG
MSK102-SJ	Ø9	4200	43 KN	111 KN	19	A8	Ø28 - Ø254	35 KG
MSK122-SJ	Ø11,7	3300	55 KN	140 KN	24,5	A8	Ø32 - Ø304	56,5 KG

2 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

2 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE

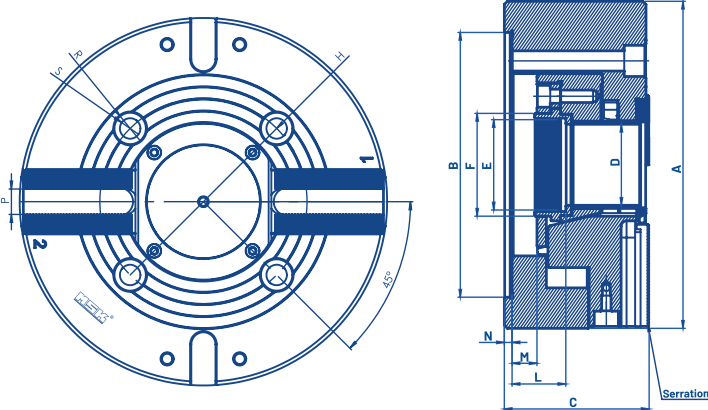

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
6"	1,5X60°	169	140	82	45	M55X2	60	104.8	31	13	5	12	18	11
8"	1,5X60°	210	170	91	52	M60X2	66	133.4	34.5	16	5	14	20	13
10"	1,5X60°	254	220	100	75	M85X2	94	171.4	32.5	19	5	16	26	17
12"	1,5X60°	304	220	110	91	M100X2	108	171.4	38	24.5	6	21	26	17

2 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT AYAKLI MODEL

2 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE



PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)

4-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)


2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)

5-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

3-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)

6-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

7-Sert ayak 1 Takım
(Hard Jaws 1 set)

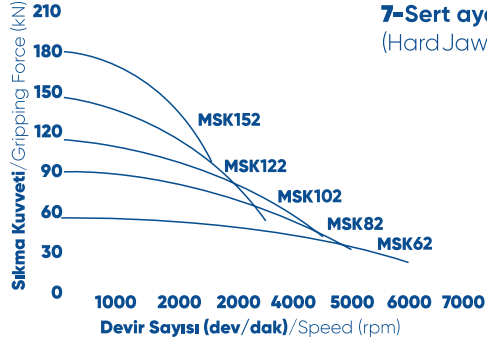

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPİ MAX.-MIN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSK62-HJ	Ø6	6000	22 KN	57 KN	13	A5	Ø12 - Ø169	13,5 KG
MSK82-HJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16	A6	Ø12 - Ø210	23 KG
MSK102-HJ	Ø9	4200	43 KN	111 KN	19	A8	Ø28 - Ø254	35 KG
MSK122-HJ	Ø11,7	3300	55 KN	140 KN	24,5	A8	Ø32 - Ø304	56,5 KG

2 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT AYAKLI MODEL

2 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
6"	1,5X60°	169	140	82	45	M55X2	60	104,8	31	13	5	12	18	11
8"	1,5X60°	210	170	91	52	M60X2	66	133,4	34,5	16	5	14	20	13
10"	1,5X60°	254	220	100	75	M85X2	94	171,4	32,5	19	5	16	26	17
12"	1,5X60°	304	220	110	91	M100X2	108	171,4	38	24,5	6	21	26	17

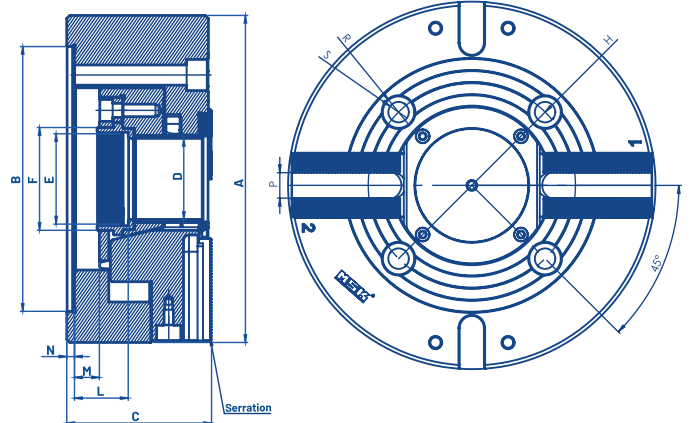

3 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

3 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE



PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)


4-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)

2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)

5-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

3-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)

6-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

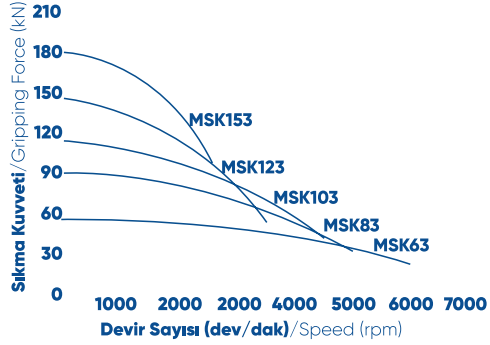

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MİN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSK63-SJ	Ø6	6000	22 KN	57 KN	13	A5	Ø12 - Ø169	13,5 KG
MSK83-SJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16	A6	Ø12 - Ø210	23 KG
MSK103-SJ	Ø9	4200	43 KN	111 KN	19	A8	Ø28 - Ø254	35 KG
MSK123-SJ	Ø11,7	3300	55 KN	140 KN	24,5	A8	Ø32- Ø304	56,5 KG

3 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

3 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
6"	1,5X60°	169	140	82	45	M55X2	60	104.8	31	13	5	12	18	11
8"	1,5X60°	210	170	91	52	M60X2	66	133.4	34.5	16	5	14	20	13
10"	1,5X60°	254	220	100	75	M85X2	94	171.4	32.5	19	5	16	26	17
12"	1,5X60°	304	220	110	91	M100X2	108	171.4	38	24.5	6	21	26	17

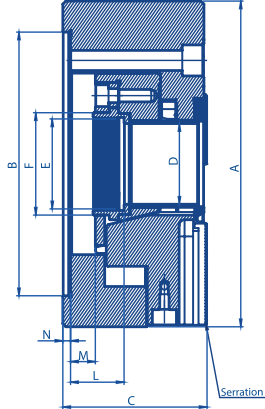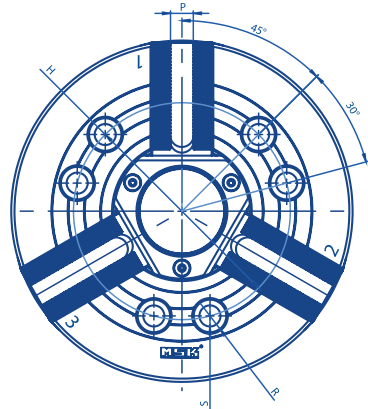

3 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT AYAKLI MODEL

3 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE



PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)

4-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)


2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)

5-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)

3-Sert Ayak 1 Takım
(Hard Jaws 1 set)

6-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

7-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

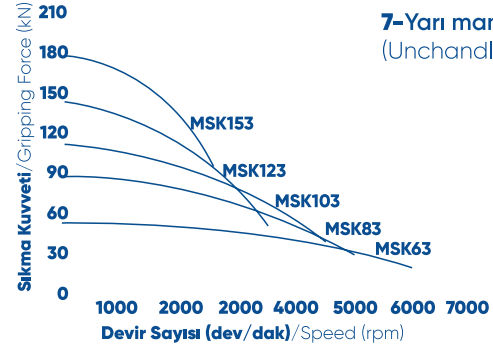

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MİN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSK63-HJ	Ø6	6000	22 KN	57 KN	13	A5	Ø12 - Ø169	13,5 KG
MSK83-HJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16	A6	Ø12 - Ø210	23 KG
MSK103-HJ	Ø9	4200	43 KN	111 KN	19	A8	Ø28 - Ø254	35 KG
MSK123-HJ	Ø11,7	3300	55 KN	140 KN	24,5	A8	Ø32- Ø304	56,5 KG

3 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT AYAKLI MODEL

3 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE


TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	Dış HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
6"	1,5X60°	169	140	82	45	M55X2	60	104.8	31	13	5	12	18	11
8"	1,5X60°	210	170	91	52	M60X2	66	133.4	34.5	16	5	14	20	13
10"	1,5X60°	254	220	100	75	M85X2	94	171.4	32.5	19	5	16	26	17
12"	1,5X60°	304	220	110	91	M100X2	108	171.4	38	24,5	6	21	26	17

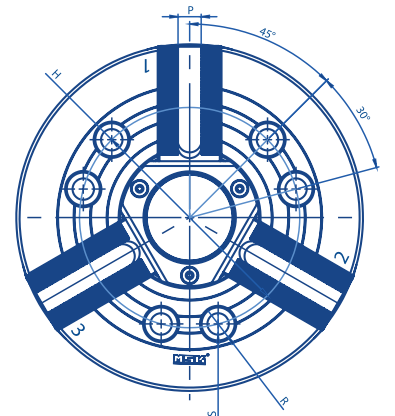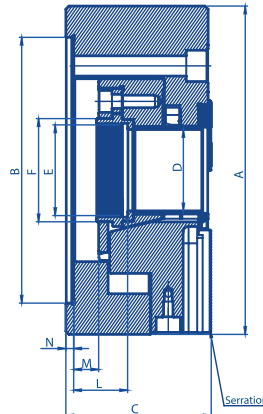


4 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

4 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE

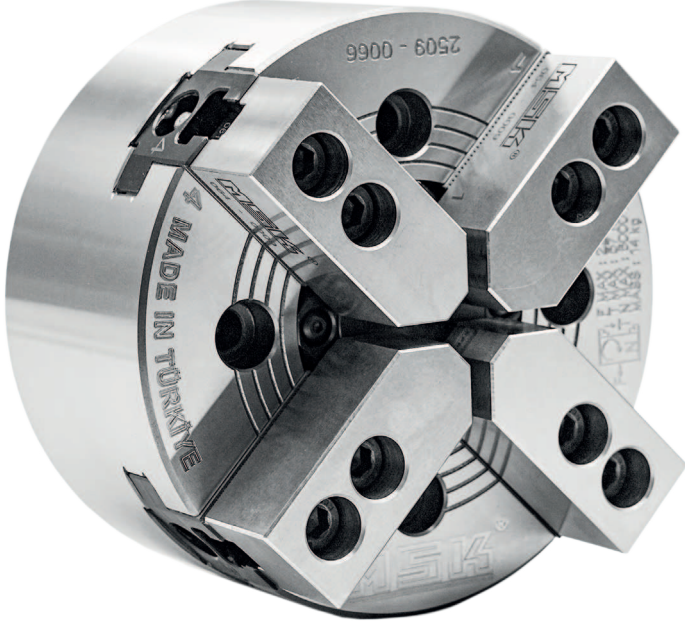

PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

- 1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)
- 2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)
- 3-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)
- 4-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)
- 5-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)
- 6-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

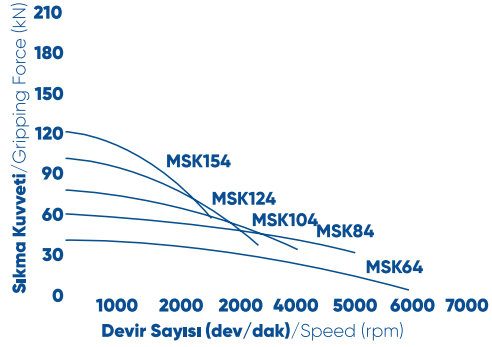


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MİN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSK64-SJ	Ø6	6000	22 KN	57 KN	13	A5	Ø12 - Ø169	13,7 KG
MSK84-SJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16	A6	Ø12 - Ø210	24 KG
MSK104-SJ	Ø9	4200	43 KN	111 KN	19	A8	Ø28 - Ø254	36 KG
MSK124-SJ	Ø11,7	3300	55 KN	140 KN	24,5	A8	Ø32- Ø304	58,5 KG

4 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

4 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE

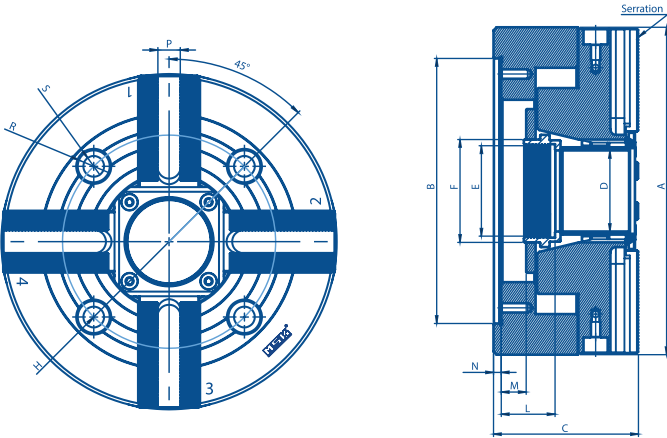


TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
6"	1,5X60°	169	140	82	45	M55X2	60	104.8	31	13	5	12	18	11
8"	1,5X60°	210	170	91	52	M60X2	66	133.4	34.5	16	5	14	20	13
10"	1,5X60°	254	220	100	75	M85X2	94	171.4	32.5	19	5	16	26	17
12"	1,5X60°	304	220	110	91	M100X2	108	171.4	38	24.5	6	21	26	17

4 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT AYAKLI MODEL

4 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE

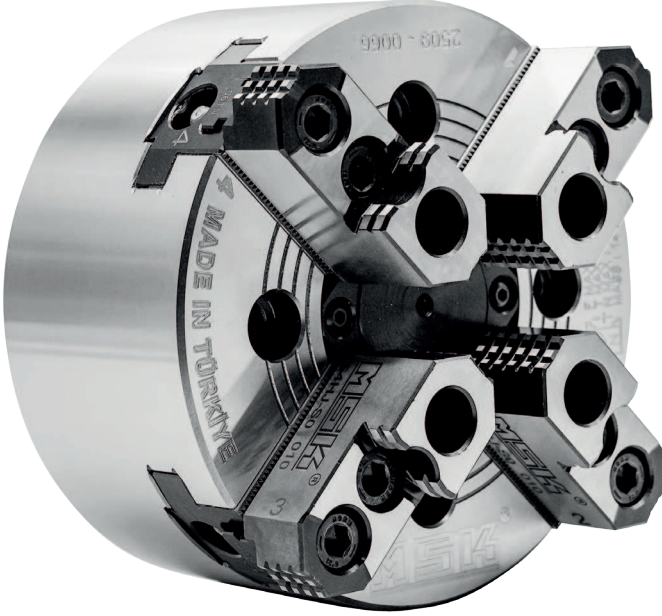

PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)

2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)


3-Sert Ayak 1 Takım
(Hard Jaws 1 set)

4-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)

5-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)

6-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

7-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

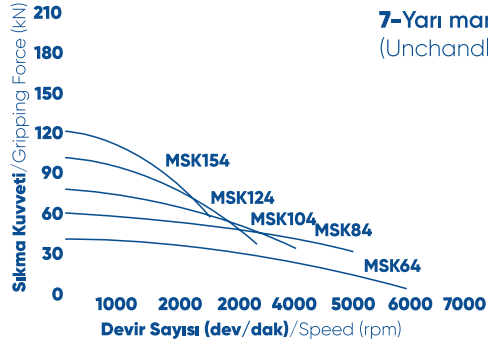

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MİN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSK64-HJ	Ø6	6000	22 KN	57 KN	13	A5	Ø12 - Ø169	13,7 KG
MSK84-HJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16	A6	Ø12 - Ø210	24 KG
MSK104-HJ	Ø9	4200	43 KN	111 KN	19	A8	Ø28 - Ø254	36 KG
MSK124-HJ	Ø11,7	3300	55 KN	140 KN	24,5	A8	Ø32- Ø304	58,5 KG

4 AYAKLI AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT AYAKLI MODEL

4 JAWS OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	Diş HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
6"	1,5X60°	169	140	82	45	M55X2	60	104.8	31	13	5	12	18	11
8"	1,5X60°	210	170	91	52	M60X2	66	133.4	34.5	16	5	14	20	13
10"	1,5X60°	254	220	100	75	M85X2	94	171.4	32.5	19	5	16	26	17
12"	1,5X60°	304	220	110	91	M100X2	108	171.4	38	24,5	6	21	26	17

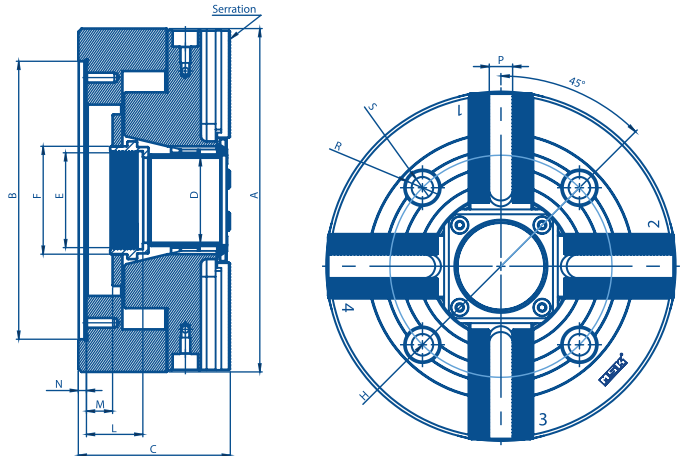


3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

3 JAW LARGE OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE



PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

- 1-Ayna ve montaj civataları**
(Chuck and mounting bolts)
- 2-Yumuşak ayak 1 Takım**
(Soft Jaws 1 set)
- 3-T-Somun 1 Takım**
(T-Nuts 1 set)
- 4-T-Somun civataları**
(T-Nuts Bolts)
- 5-Ayna anahtarı**
(Key for chuck installations)
- 6-Yarı mamül fener mili somunu**
(Unchanded lantern spindle nut)

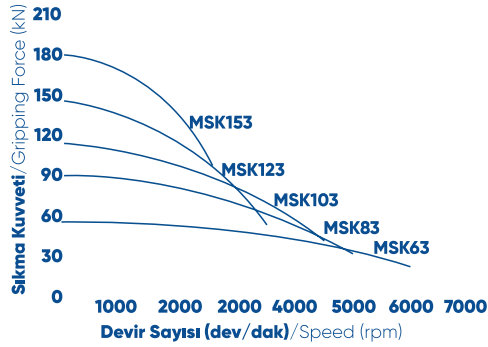

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION



SERİ NO SERIAL NO	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MİN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSKLC83-SJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16,5	A6	Ø12 - Ø210	23 KG

3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

3 JAW LARGE OPEN-CENTER HYDRAULIC CHUCK STANDARD TYPE

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
8"	1,5X60°	210	170	91	66	M75X2	80	133.4	34	16,5	5	14	20	13

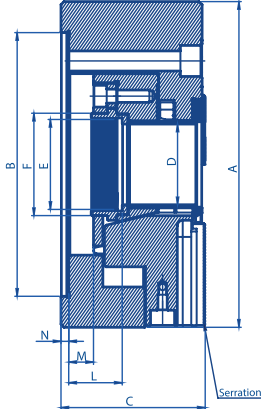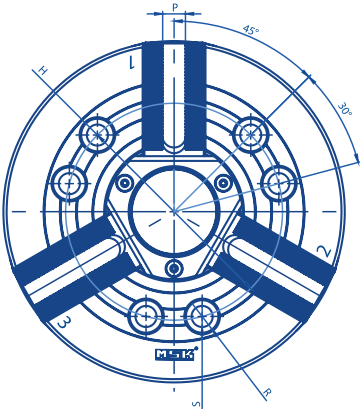

3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT MODEL

3 JAW LARGE OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE



PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)

4-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)


2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)

5-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)

3-Sert Ayak 1 Takım
(Hard Jaws 1 set)

6-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

7-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

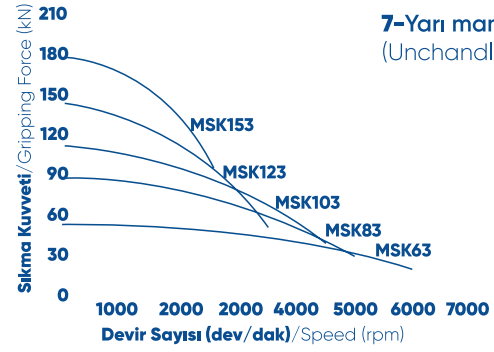

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION



SERİ NO SERIAL NO	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MIN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSKLC83-HJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16,5	A6	Ø12 - Ø210	23 KG

3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT MODEL

3 JAW LARGE OPEN-CENTER HYDRAULIC CHUCK HARD JAW TYPE


TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
8"	1,5X60°	210	170	91	66	M75X2	80	133.4	34	16,5	5	14	20	13

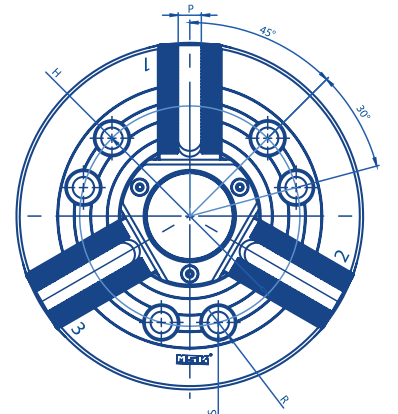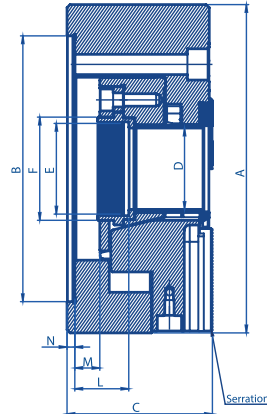

4 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL

4 JAW LARGE OPEN-CENTER POWER CHUCK STANDARD TYPE

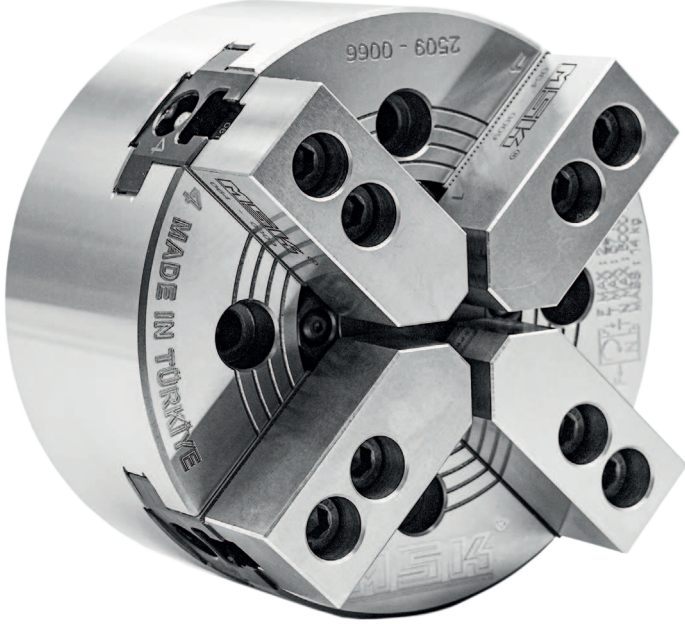

PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)


4-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)

2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)

5-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

3-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)


6-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

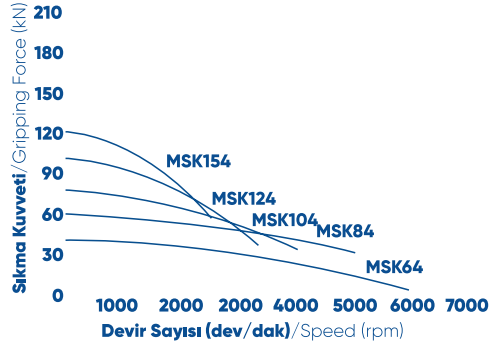

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

SERİ NO SERIAL NO	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MIN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSKLC84-SJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16,5	A6	Ø12 - Ø210	24 KG

4 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA STANDART MODEL 4 JAW LARGE OPEN-CENTER HYDRAULIC CHUCK STANDARD TYPE

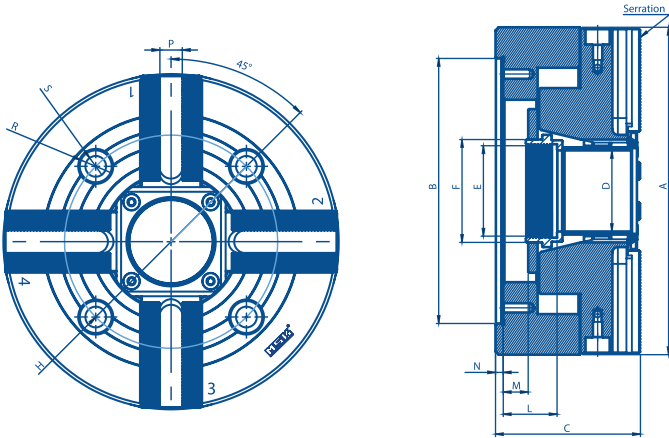


TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
8"	1,5X60°	210	170	91	66	M75X2	80	133.4	34	16,5	5	14	20	13

4 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT MODEL

4 JAW LARGE OPEN-CENTER POWER CHUCK HARD JAW TYPE

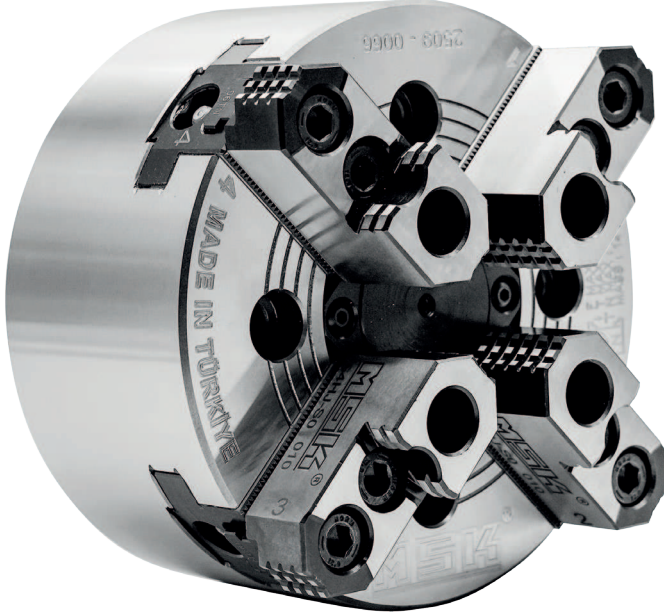

PAKET İÇERİĞİ / Package Included)

1-Ayna ve montaj civataları
(Chuck and mounting bolts)

2-Yumuşak ayak 1 Takım
(Soft Jaws 1 set)


3-Sert Ayak 1 Takım
(Hard Jaws 1 set)

4-T-Somun 1 Takım
(T-Nuts 1 set)

5-T-Somun civataları
(T-Nuts Bolts)

6-Ayna anahtarı
(Key for chuck installations)

7-Yarı mamül fener mili somunu
(Unchanded lantern spindle nut)

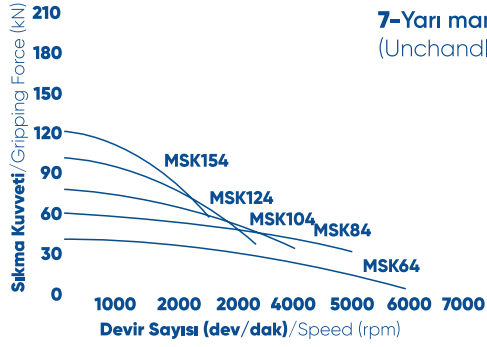

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


SERİ NO SERIAL NO	AYAK STROKU JAW STROKE	MAX. DEVİR MAX SPEED	MAX. ÇEKME KUVVETİ MAX DRAWBAR PULL	MAX. SIKMA KUVVETİ MAX GRIPPING FORCE	PİSTON STROKU SHIFTER STROKE	BAĞLANTI FLANŞ NO FLANGE NO	SERT AYAK İLE SIKMA ÇAPI MAX.-MIN. GRIPPING DIA WITH MAX SPEED HARD JAWS MIN.-MAX.	AĞIRLIK WEIGHT
MSKLC84-HJ	Ø7,5	4900	34 KN	88 KN	16,5	A6	Ø12 - Ø210	24 KG

4 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZ HİDROLİK AYNA SERT MODEL

4 JAW LARGE OPEN-CENTER HYDRAULIC CHUCK HARD JAW TYPE


TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİŞ HTV	A	B(H6)	C	D	E	F	H	L	M	N	P(h8)	R	S
8"	1,5X60°	210	170	91	66	M75X2	80	133.4	34	16,5	5	14	20	13

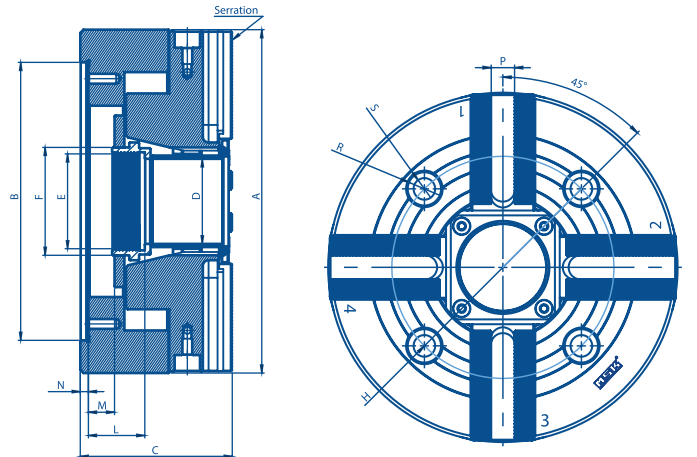

STANDART YUMUŞAK AYAKLAR ÜÇLÜ MODEL

STANDART SOFT JAWS TRIPLE MODEL

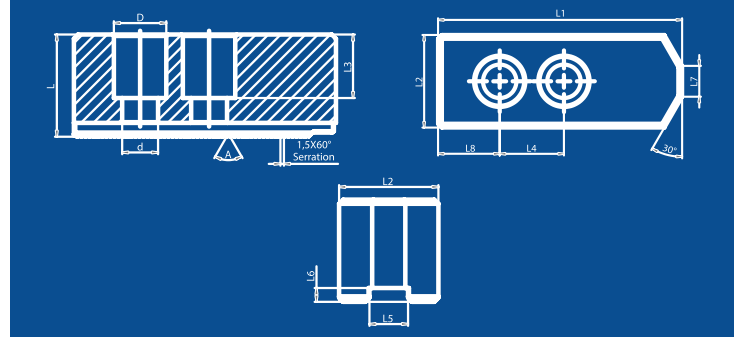


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYNA ÇAPI CHUCK DIA	DİŞ FORMU A SERRATION	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	d
63SJ-S0	6"	1,5X60°	32	73	32	20	20	12	5	10	15	17	11
83SJ-S0	8"	1,5X60°	37	95	36	23	25	14	5	12	24	19	13
103SJ-S0	10"	1,5X60°	42	110	42	27	30	16	5	14	30	19	13
123SJ-S0	12"	1,5X60°	52	130	52	32	30	21	5	19	39	25	17

STANDART YUMUŞAK AYAKLAR DÖRTLÜ MODEL

STANDART SOFT JAWS Quadrople Model

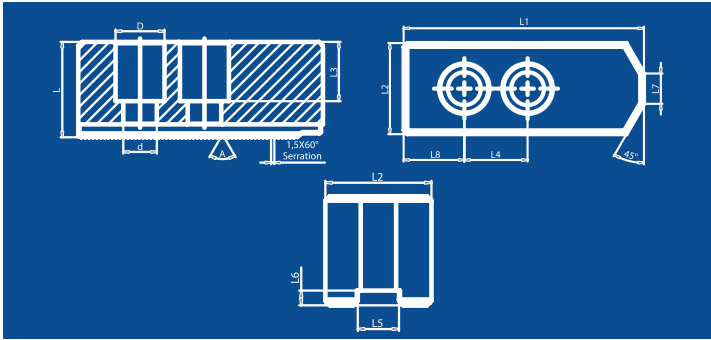


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYNA ÇAPI CHUCK DIA	DİŞ FORMU A SERRATION	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	d
64SJ-S0	6"	1,5X60°	32	73	32	20	20	12	5	10	15	17	11
84SJ-S0	8"	1,5X60°	37	95	36	23	25	14	5	12	24	19	13
104SJ-S0	10"	1,5X60°	42	110	42	27	30	16	5	14	30	19	13
124SJ-S0	12"	1,5X60°	52	130	52	32	30	21	5	19	39	25	17

STANDART YUMUŞAK AYAK ÜÇLÜ SİVRİ MODEL

POINTY SOFT JAWS TRIPLE MODEL

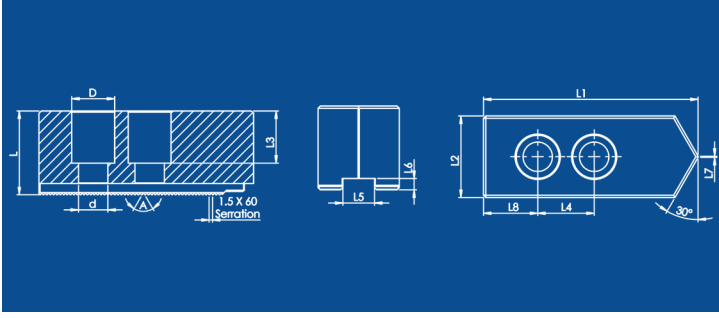


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYNA ÇAPI CHUCK DIA	DIŞ FORMU A SERRATION	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	d
63SJ-S1	6"	1,5X60°	32	73	32	20	20	12	5	0.5	15	17	11
83SJ-S1	8"	1,5X60°	37	95	36	23	25	14	5	0.5	24	19	13
103SJ-S1	10"	1,5X60°	42	110	42	27	30	16	5	0.5	30	19	13
123SJ-S1	12"	1,5X60°	52	130	52	32	30	21	5	0.5	39	25	17

STANDART YUMUŞAK AYAK DÖRTLÜ SİVRİ MODEL


POINTY SOFT JAWS QUADRUPLE MODEL

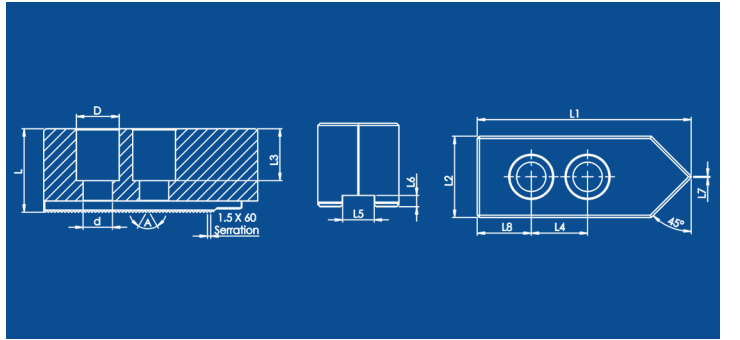

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYNA ÇAPI CHUCK DIA	DIŞ FORMU A SERRATION	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	d
64SJ-S1	6"	1,5X60°	32	73	32	20	20	12	5	0.5	15	17	11
84SJ-S1	8"	1,5X60°	37	95	36	23	25	14	5	0.5	24	19	13
104SJ-S1	10"	1,5X60°	42	110	42	27	30	16	5	0.5	30	19	13
124SJ-S1	12"	1,5X60°	52	130	52	32	30	21	5	0.5	39	25	17


SERT AYAKLAR ÜÇLÜ MODEL HARD JAWS TRIPLE MODEL

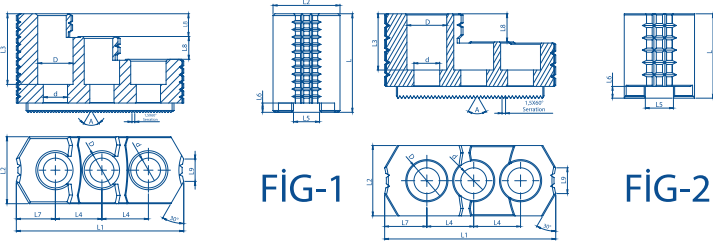

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYNA ÇAPI CHUCK DIA	DİŞ FORMU A SERRATION	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	D	d	RESİM FIGURE
63HJ-S0	6"	1,5X60°	36	73	30	24	20	12	5	18	12	11	17	11	Fig-2
83HJ-S0	8"	1,5X60°	53	90	36	38	25	14	5	21	12,25	12	19	13	Fig-1
103HJ-S0	10"	1,5X60°	54	100	40	39	30	16	5	24,5	13	15	19	13	Fig-1
123HJ-S0	12"	1,5X60°	52	103	50	35	30	21	5	25,5	17	30	25	17	Fig-2

SERT AYAKLAR DÖRTLÜ MODEL HARD JAWS QUADRUPLE MODEL

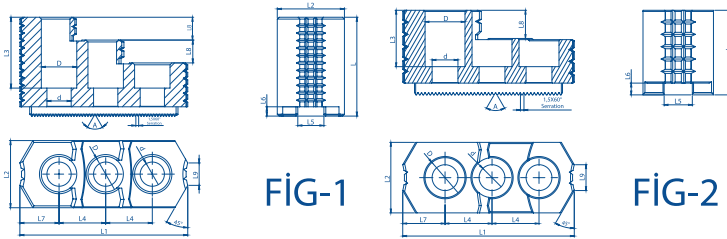


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AYNA ÇAPI CHUCK DIA	DİŞ FORMU A SERRATION	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	D	d	RESİM FIGURE
64HJ-S0	6"	1,5X60°	36	73	30	24	20	12	5	18	12	11	17	11	Fig-2
84HJ-S0	8"	1,5X60°	53	90	36	38	25	14	5	21	12,25	12	19	13	Fig-1
104HJ-S0	10"	1,5X60°	54	100	40	39	30	16	5	24,5	13	15	19	13	Fig-1
124HJ-S0	12"	1,5X60°	52	103	50	35	30	21	5	25,5	17	30	25	17	Fig-2

T-SOMUNLAR ÜÇLÜ MODEL

T-NUTS TRIPLE MODEL

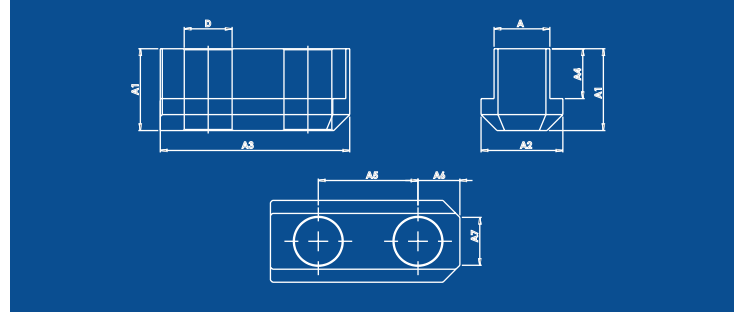


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SERİ NO SERIAL NO	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	D
06TN-3	12	18,5	17,5	36	11,5	20	8	8	M10
08TN-3	14	20,5	20,5	47,5	12,5	25	10,5	12	M12
10TN-3	16	22,5	22,5	52	13,5	30	11	11	M12
12TN-3	21	28,5	29,5	55,5	17,5	30	12	13	M16

T-SOMUNLAR DÖRTLÜ MODEL

T-NUTS QUADRUPLER MODEL

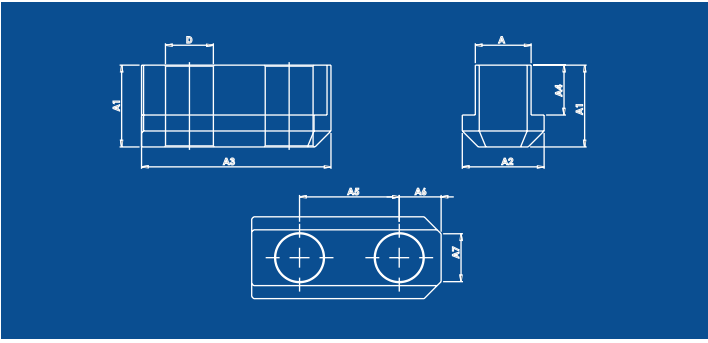

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SERİ NO SERIAL NO	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	D
06TN-4	12	18,5	17,5	36	11,5	20	8	8	M10
08TN-4	14	20,5	20,5	47,5	12,5	25	10,5	12	M12
10TN-4	16	22,5	22,5	52	13,5	30	11	11	M12
12TN-4	21	28,5	29,5	55,5	17,5	30	12	13	M16

HİDROLİK AYNA İÇİN FLANŞ

FLANGE FOR POWER CHUCK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	A	B	C	D	L	RESİM FIGURE
63A5	82,563	104,8	12 x 6	140	17	Fig - 1
64A5	82,563	104,8	12 x 4	140	17	Fig - 2
83A6	106,375	133,4	14 x 6	170	17	Fig - 1
84A6	106,375	133,4	14 x 4	170	17	Fig - 2
103A8	139,719	171,4	18 x 6	220	18	Fig - 1
104A8	139,719	171,4	18 x 4	220	18	Fig - 2
123A8	139,719	171,4	18 x 6	220	18	Fig - 1
124A8	139,719	171,4	18 x 4	220	18	Fig - 2

HİDROLİK AYNA İÇİN FLANŞ
FLANGE FOR POWER CHUCK

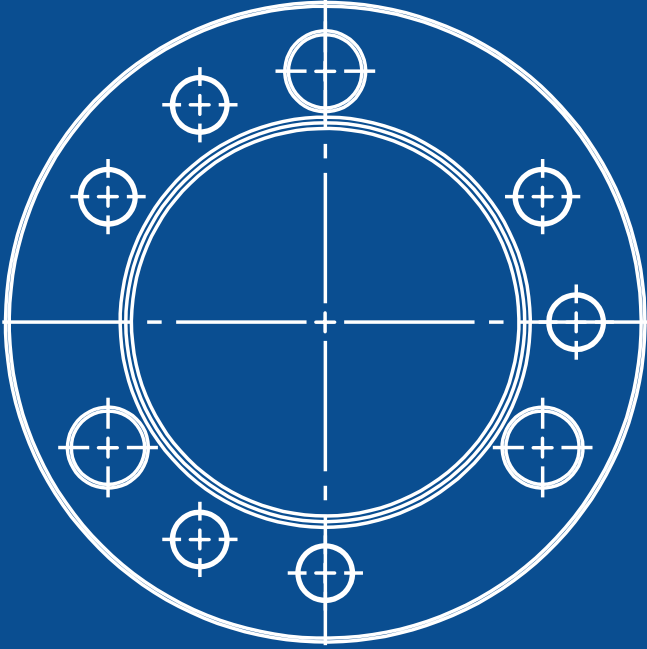


FIG-1



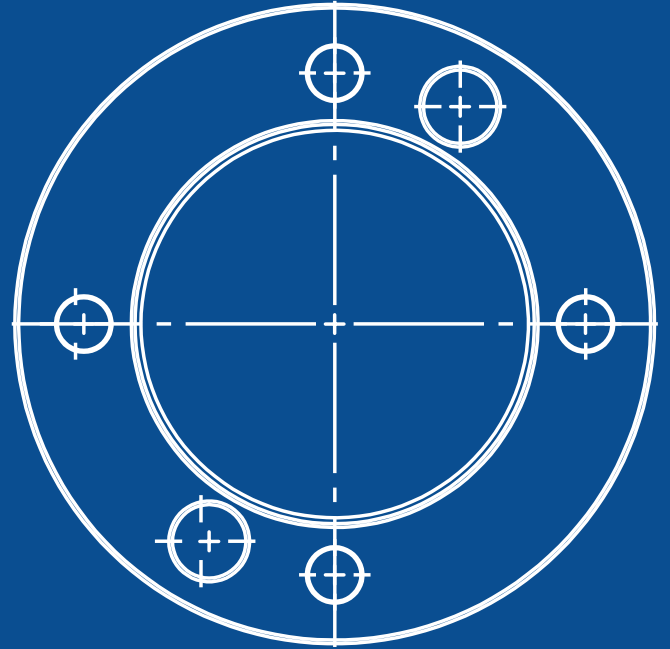


FIG-2

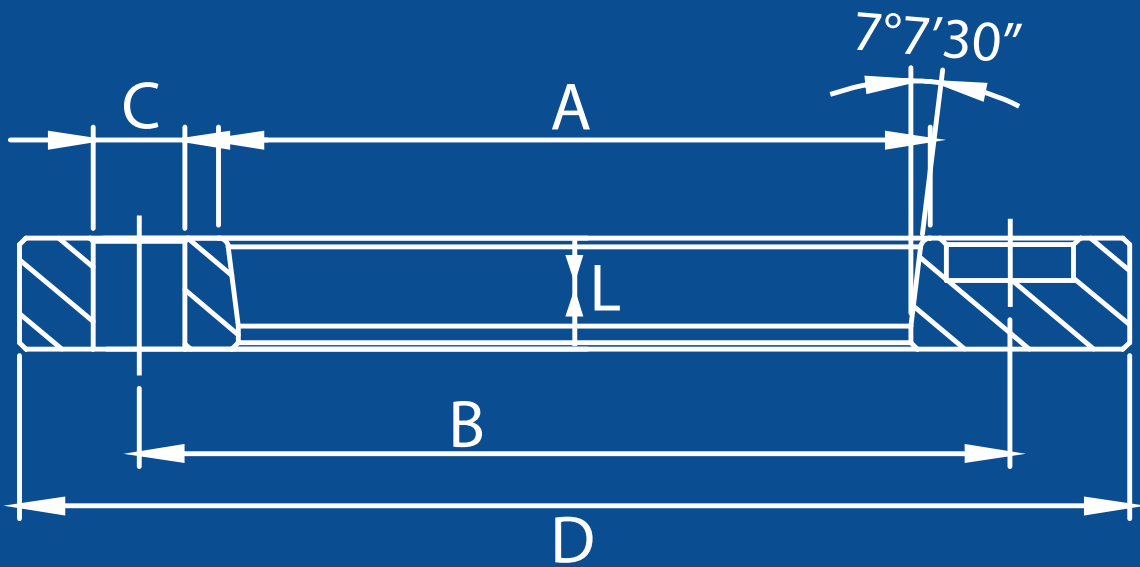



HİDROLİK AYNA İÇİN PNÖMATİK SİLİNDİR
PNEUMATIC CYLINDER FOR POWER CHUCK

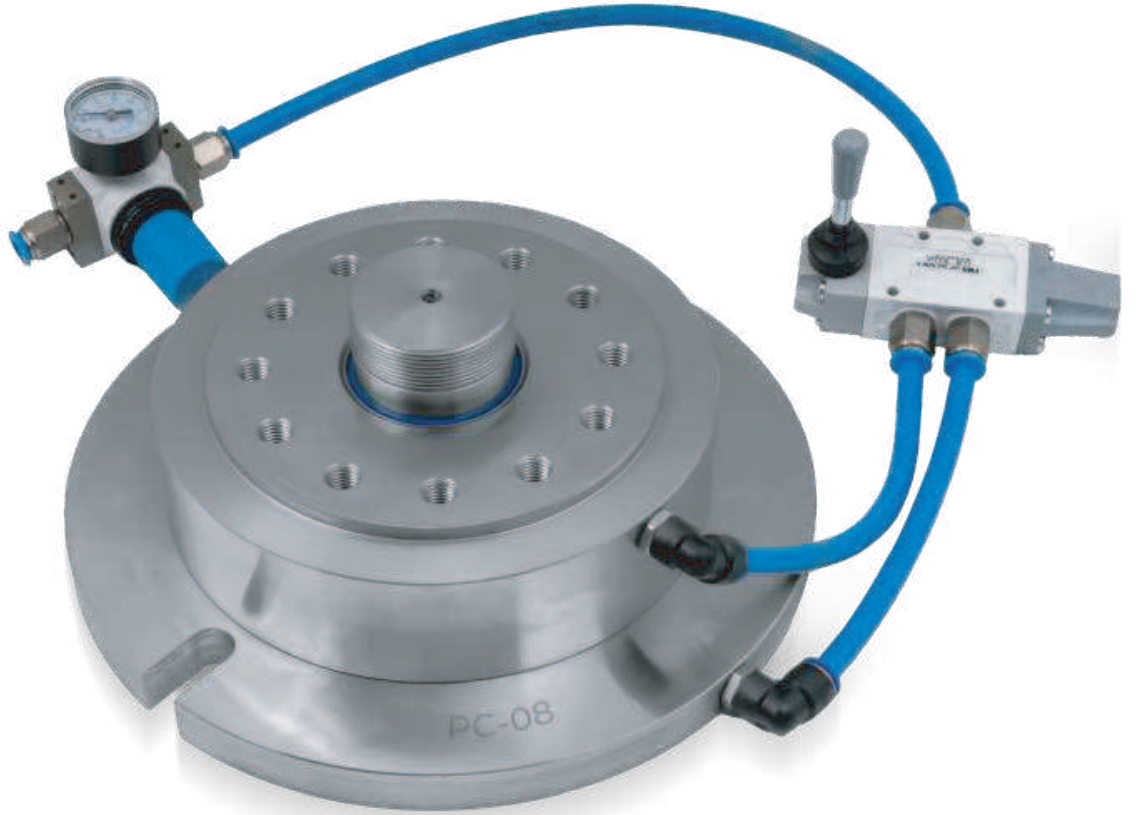


TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	D	D1	D2	D3	L	STROK	SIKMA KUVVETİ
PC-08	290	M60X2	170	210	80	19	8BAR/2944kgf
PC-10	320	M85X2	220	254	85	21	8BAR/3905kgf

HİDROLİK AYNA İÇİN PNÖMATİK SİLİNDİR
PNEUMATIC CYLINDER FOR POWER CHUCK

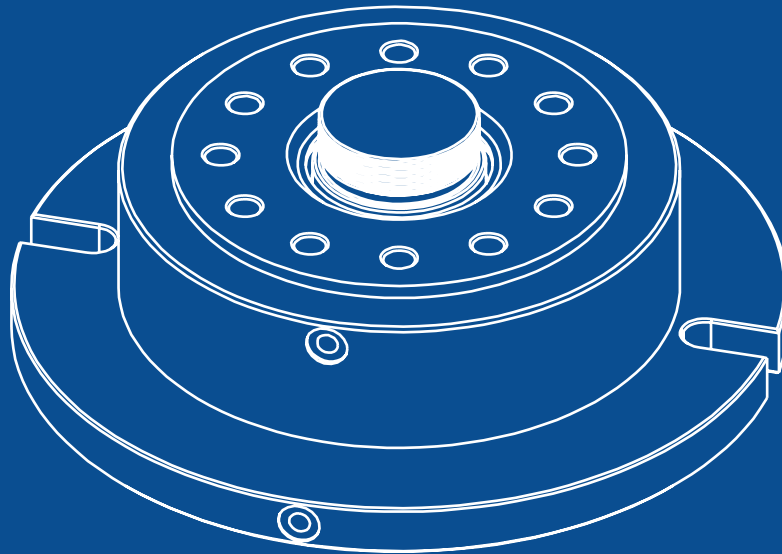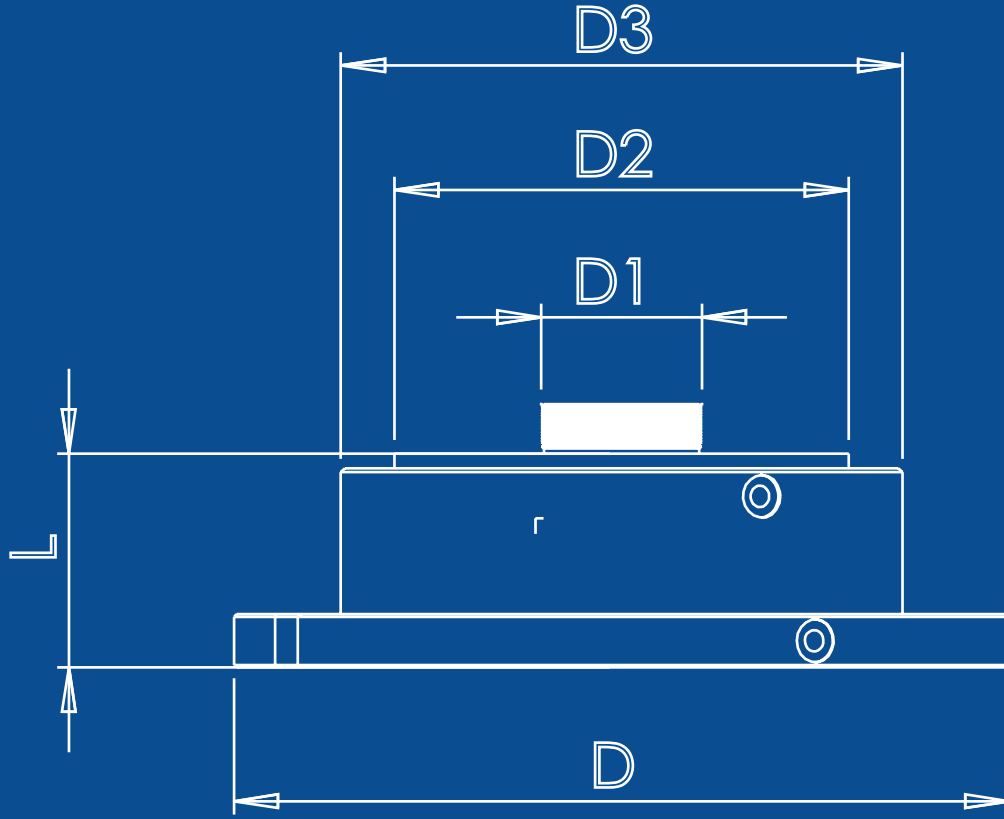


HASSAS STANDART DÖNER PUNTA STANDARD LIVE CENTER

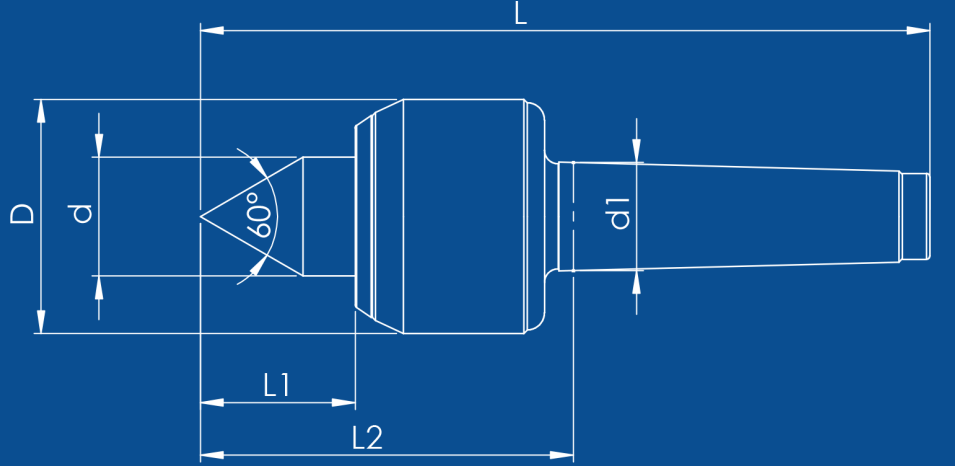

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	MK	D	d	d1	L	L1	L2
LC-31	3	58	25	23,80	165	30	83
LC-41	4	68	34.5	31.25	212	45	110.5
LC-51	5	88	44	44.4	260	55	130


HASSAS KOPYA UÇLU DÖNER PUNTA COPY TIP LIVE CENTER

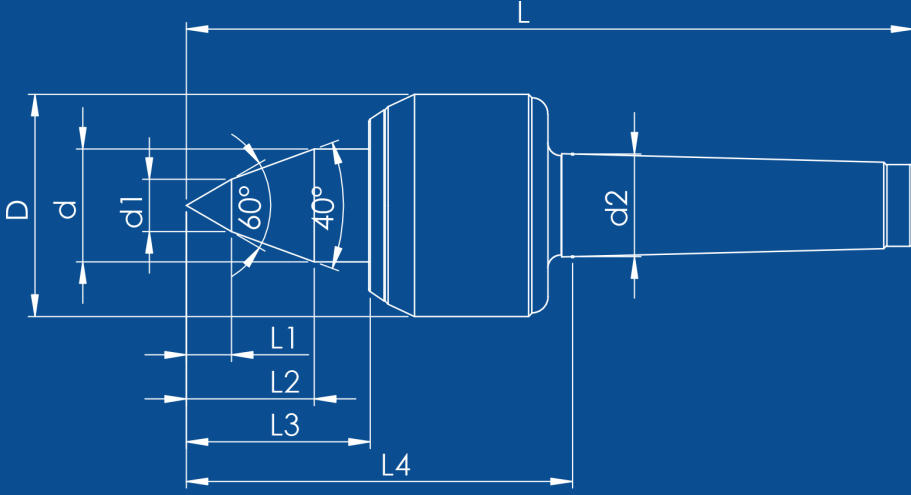

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	MK	D	d	d1	d2	L	L1	L2	L3	L4
LC-32	3	58	25	10	23,80	190	8,5	28,5	43	110
LC-42	4	68	34.5	16	31,25	223	14	34,5	56	121
LC-52	5	88	44	17	44,4	267	15	51	62	138

HASSAS SİVRİ UÇLU DÖNER PUNTA POINTED TIP LIVE CENTER

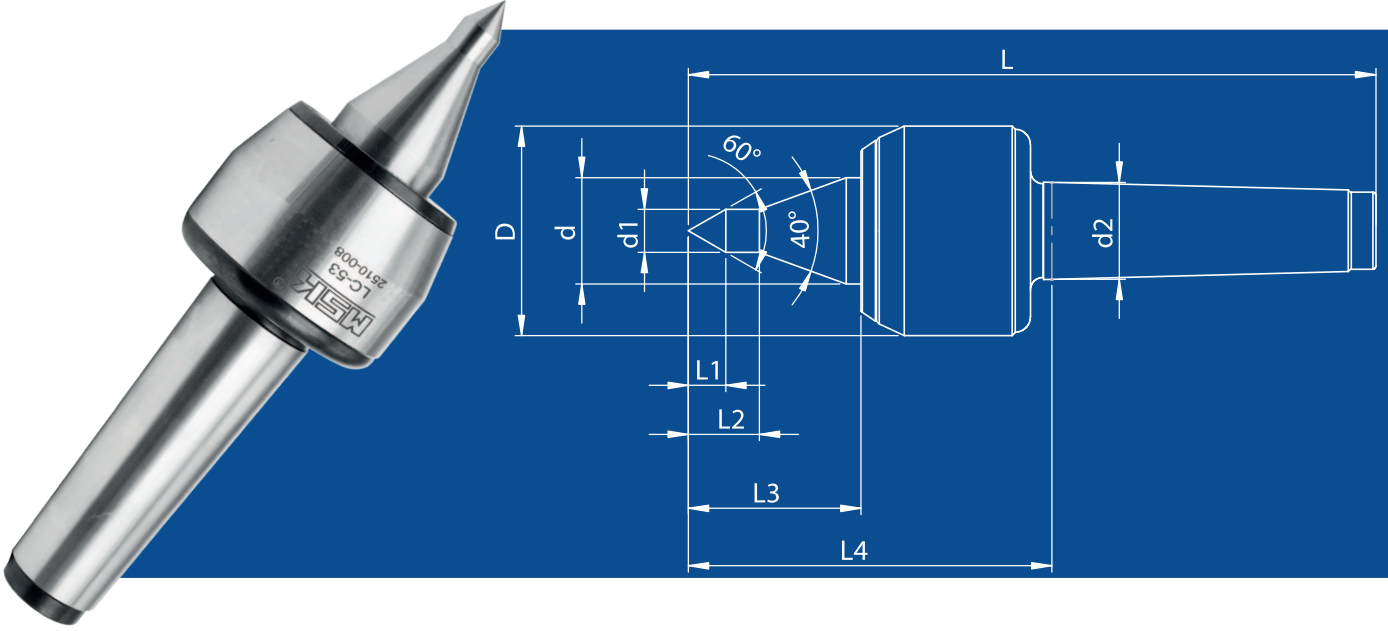

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	MK	D	d	d1	d2	L	L1	L2	L3	L4
LC-33	3	58	25	10	23,80	190	8,5	17	45	110
LC-43	4	68	34.5	14	31,25	223	12	23	56	121
LC-53	5	88	44	16	44,4	277	14	25	72	148

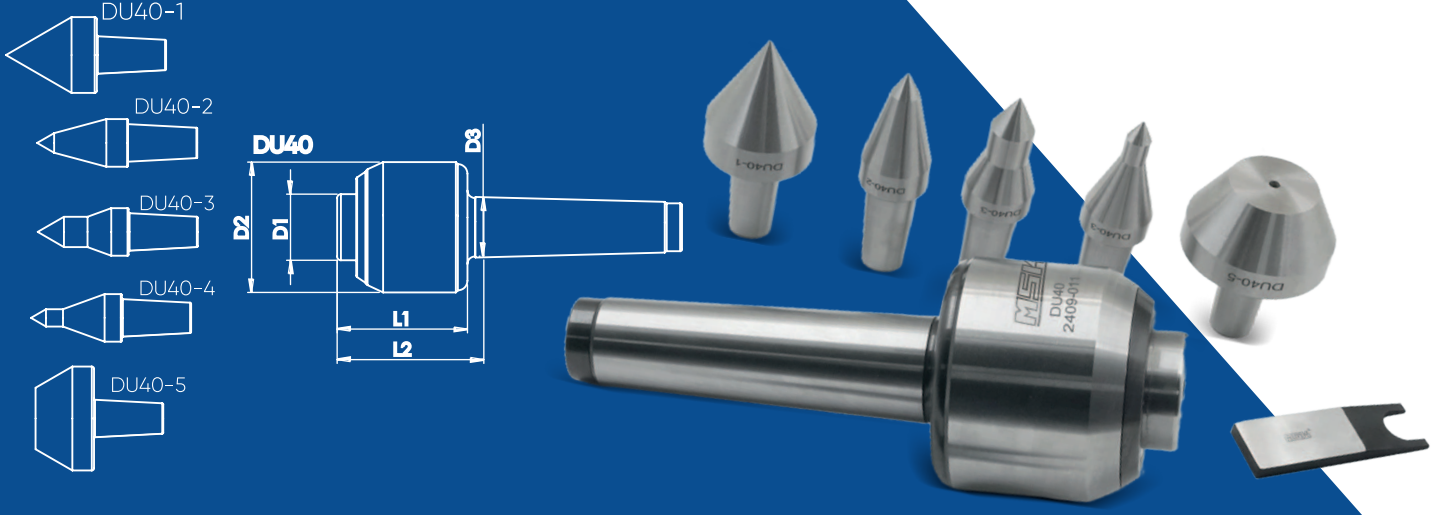
HASSAS DEĞİŞİR UÇLU CNC DÖNER PUNTA
PRECISION CONVERTIBLE CNC LIVE CENTER

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	MK	D1	D2	D3	L1	L2
DU40	4	34,5	68	23,8	68	77,5

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL MEASUREMENTS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	D1	D2
DU40-1	35	-
DU40-2	22	9
DU40-3	22	14
DU40-4	22	8
DU40-5	48	28,4

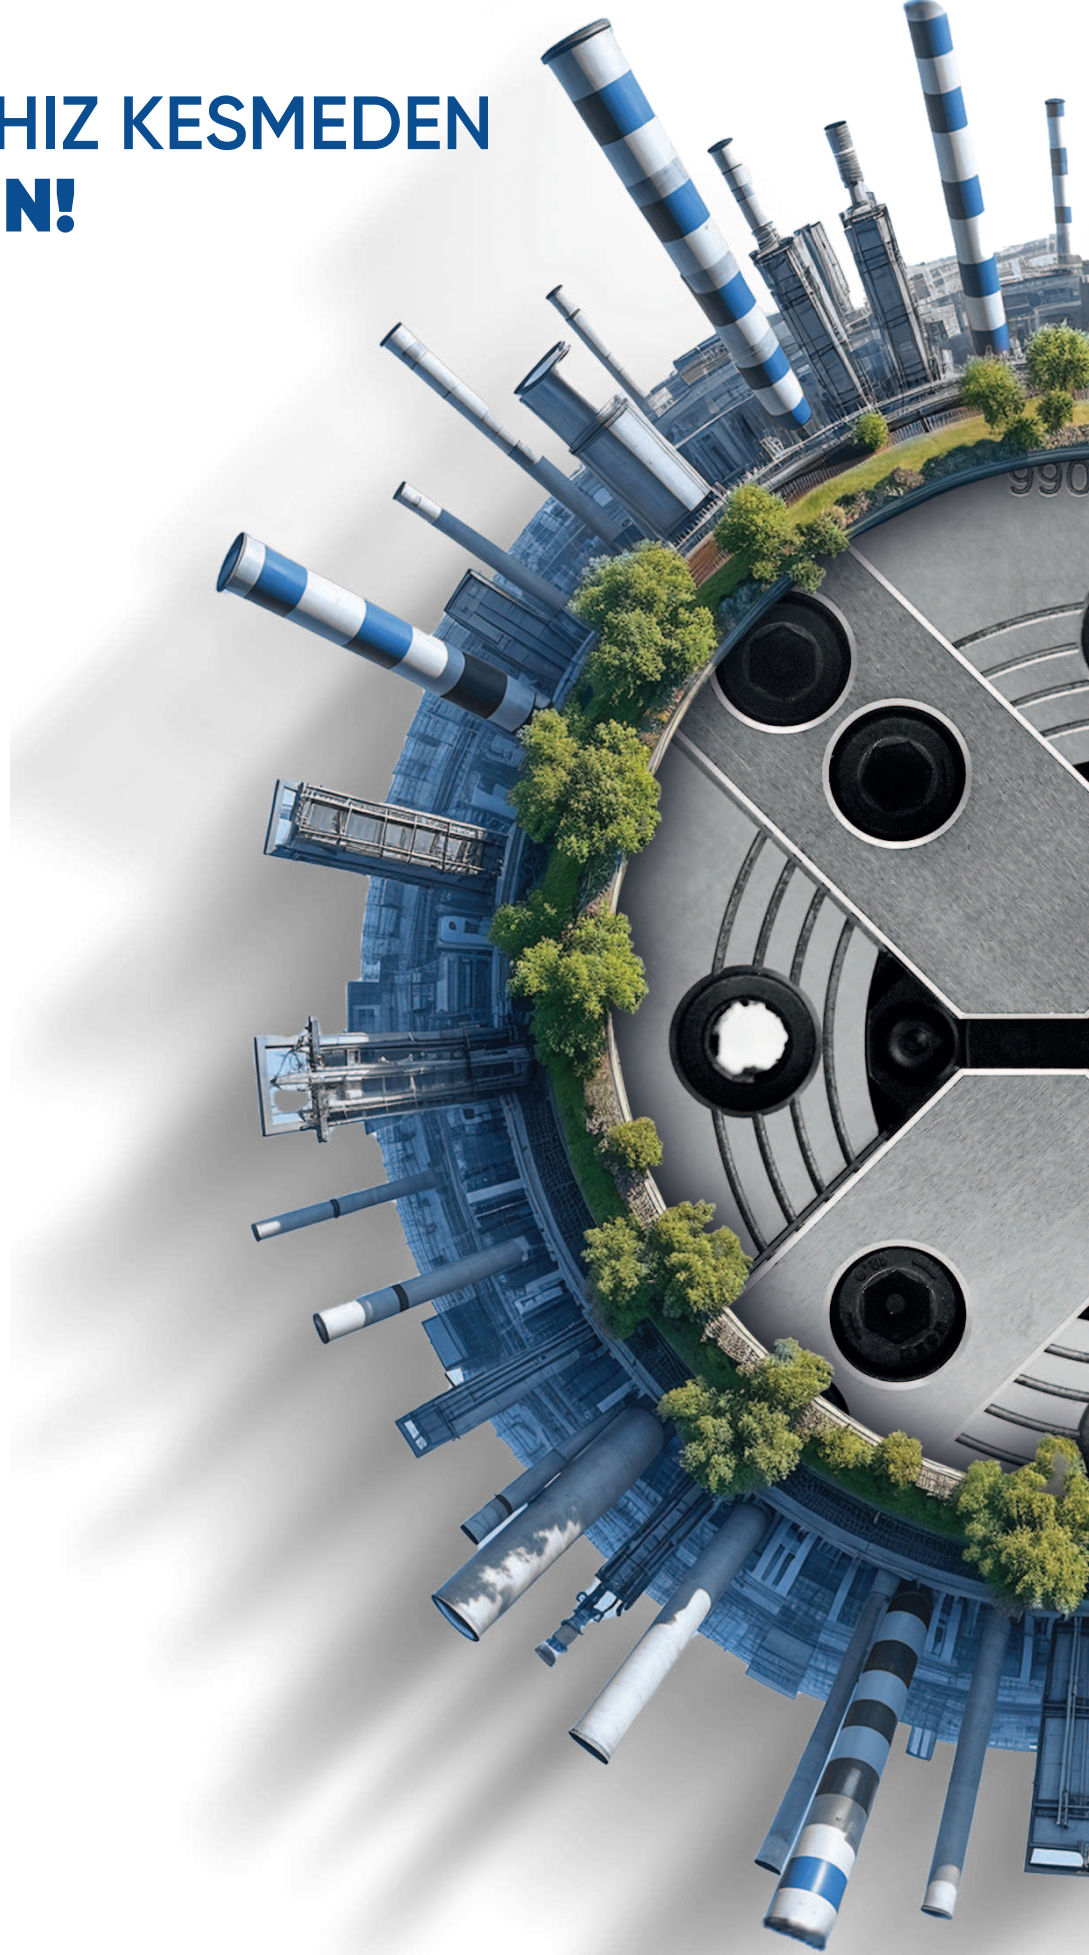ÜRETİMİNİZ HIZ KESMEDEN DEVAM ETSİN!



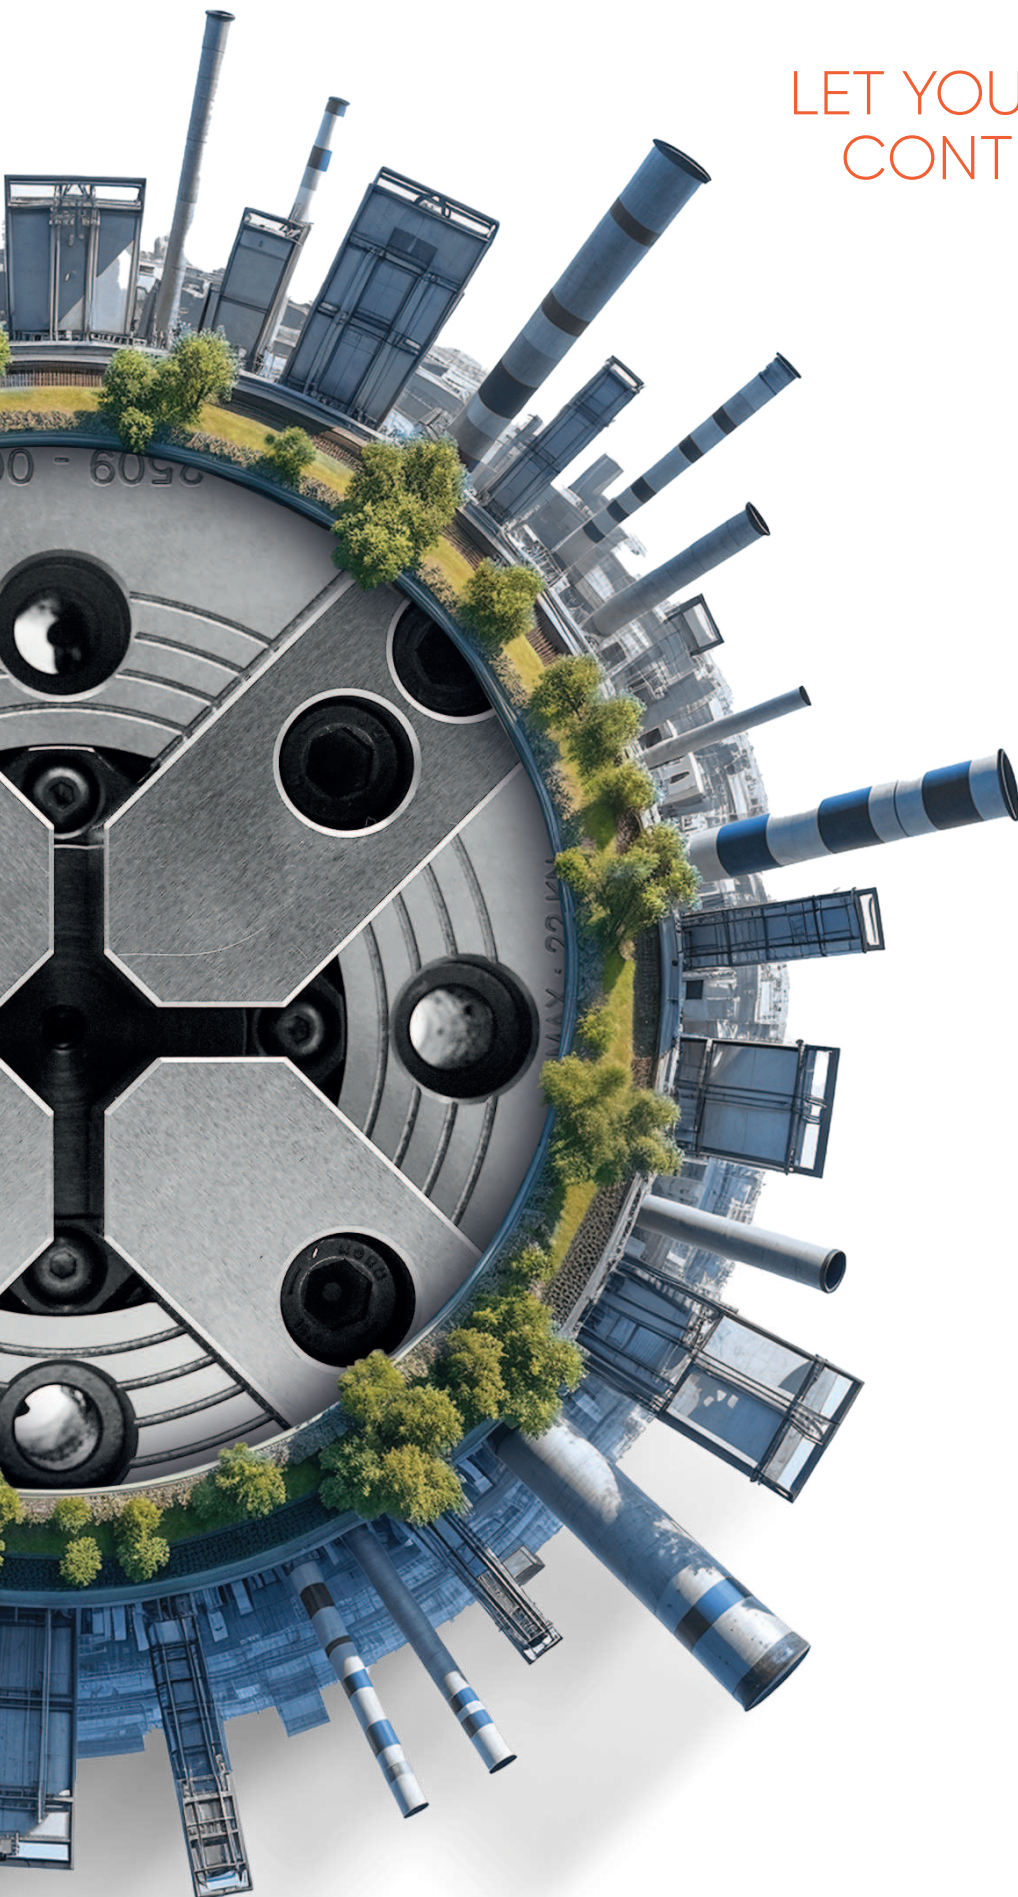

LET YOUR PRODUCTION
CONTINUE UNABATED!

ANAHTARLI MANDREN KEYED CHUCK



1- 16 mm. Mandren (Anahtarlı) B-18 - Mors.K
1- 16 mm. Mandren (Anahtarlı) B-16-Mors.K
1- 16 mm. Mandren (Anahtarlı) 1/2 - 20 UNF



1- 20 mm. Mandren (Anahtarlı) B-22 -Mors.K



1- 26 mm. Mandren (Anahtarlı) B-24 -Mors.K

SUPRA MANDREN SUPRA CHUCK



1- 13 mm. Supra Mandren (B-16) Mors.K
1- 13 mm. Supra Mandren (1/2-20 UNF)



1- 16 mm. Supra Mandren (B-18) Mors.K
1- 16 mm. Supra Mandren (B-16) Mors.K



1- 20 mm. Supra Mandren (B-22) Mors.K

MARANGOZ MANDREN

CARPENTER CHUCK

1-20 mm Marangoz Mandren



MANDREN ANAHTARI

CHUCK KEY

1- 16 mm. Mandren Anahtarı



MANDREN ANAHTARI

CHUCK KEY

1- 20 - 26 mm. Mandren Anahtarı



MARANGOZ MANDREN ANAHTARI

CARPENTER CHUCK KEY

1- 20 mm. Marangoz Mandren Anahtarı





+90 332 237 11 57

info@mskustunel.com

Fevzi akmak Mah. Őehit Ayhan Kaya Cad.
6/F Karatay/Konya